


DIN 7983/C UNI 6956 ISO 7051

VITE AUTOFILETTANTE TESTA SVASATA CON CALOTTA IMPRONTA A 6 LOBI

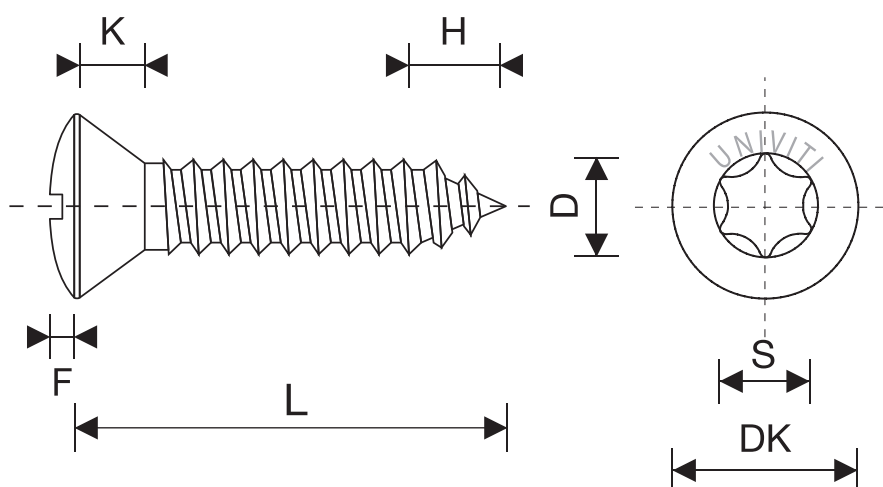

dimensioni	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3
DK	5,5	7,3/6,8	-/7,5	8,4/8,1	9,3/9,5	10,3/10,8	11,3/12,4
K	1,7/1,7	2,35/2,1	-/2,3	2,6/2,5	2,8/3	3/3,4	3,15/3,8
mis. ins. 6 lobi	T10	T15	T15	T20	T25	T25	T30
H tipo C	2,6	3,2	3,2	3,7	4,3	5	6